
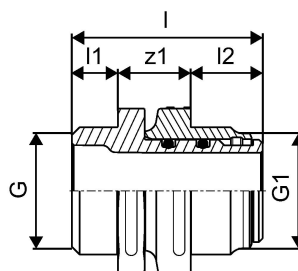


## Uponor Wipex niplu rotativ G3

**1045461**

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

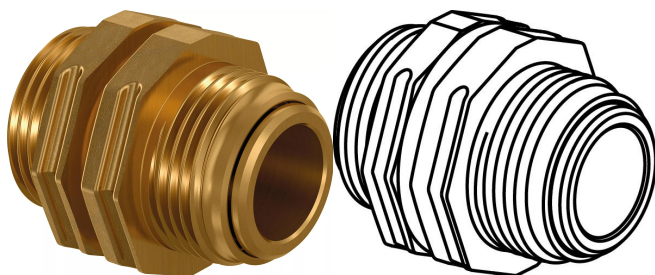

### About Uponor Wipex niplu rotativ

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application



- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex niplu rotativ G3

1045461

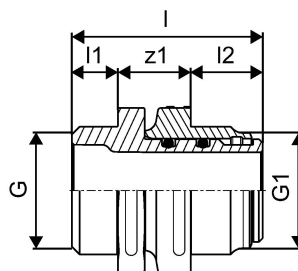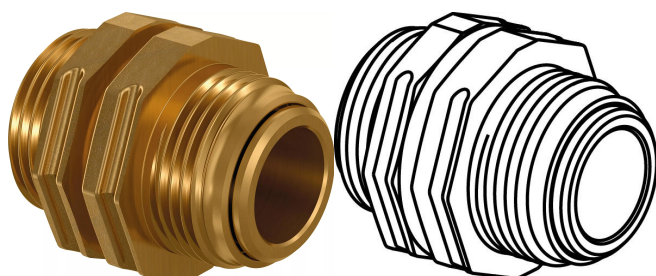

### Date tehnice

Item no EAN	7331541201810
Item no GTIN	07331541201810
Item no VVS	087534014
RSK no.	2410707
Item no NRF	8360807
Item no LVI	1937006
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	89 mm
Lungime (l1)	24 mm
Lungime (l2)	30 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	2
Cantitate de ambalare 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905459551
Packaging GTIN PL3	06414905448333
Packaging GTIN PL4	06414905492787
Item Unit Length	108
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	2,695
Item Unit Width	108

### Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)