


## Uponor S-Press cot 45° sertizare alamă 40-40

### 1046913

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

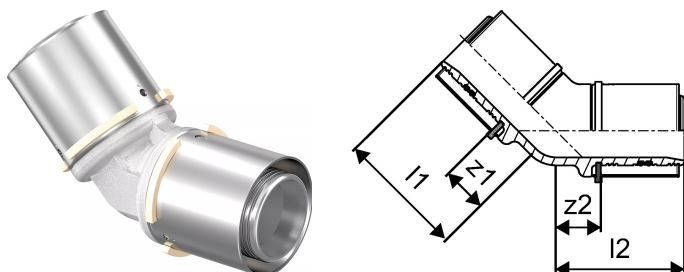

### About Uponor S-Press cot 45° sertizare alamă

#### Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

#### Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

## Uponor S-Press cot 45° sertizare alamă 40-40

1046913

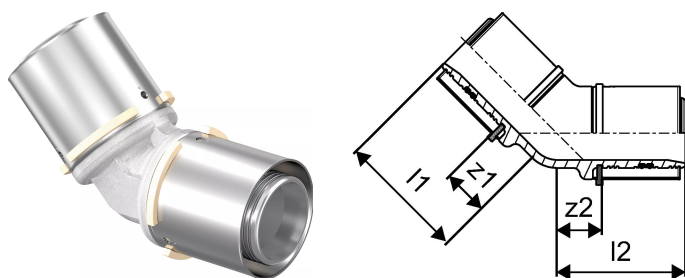

## Date tehnice

Item no EAN	4021598114104
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (l1)	59 mm
Lungime (l2)	59 mm
Z-dimensiune z2	21 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905401598
Packaging GTIN PL4	0641490555291
Item Unit Length	50
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	0,41
Item Unit Width	50

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)