


Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-32-32

1046919

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

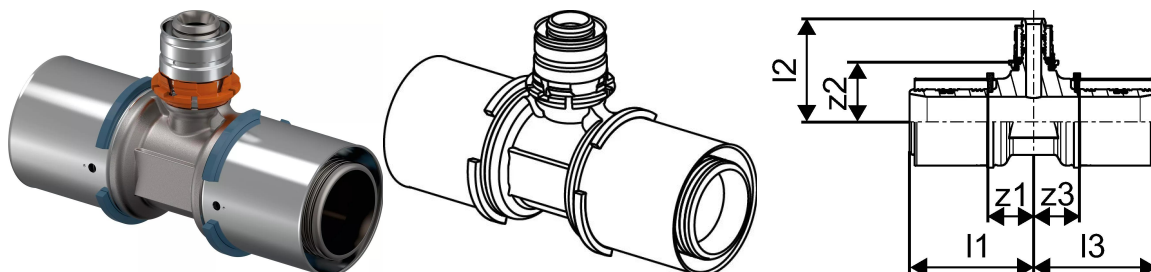

About Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-32-32

1046919



Date tehnice

Item no EAN	4021598114166
Item no GTIN	04021598114166
Item no VVS	045476419
Produc (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	65 mm
Lungime (I2)	60 mm
Lungime (I3)	57 mm
Z-dimensiune z2	30 mm
Z-dimensiune z3	26 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460625
Packaging GTIN PL4	06414905493432
Item Unit Length	122
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,49
Item Unit Width	84

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro