


## Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 25-Rp1/2"FT-25

**1070598**

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

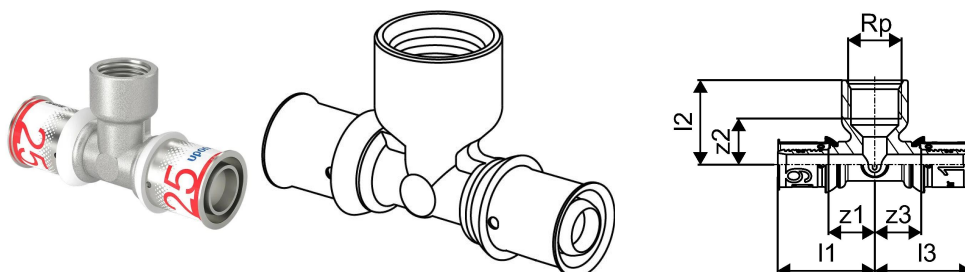

### About Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 25-Rp1/2"FT-25

1070598

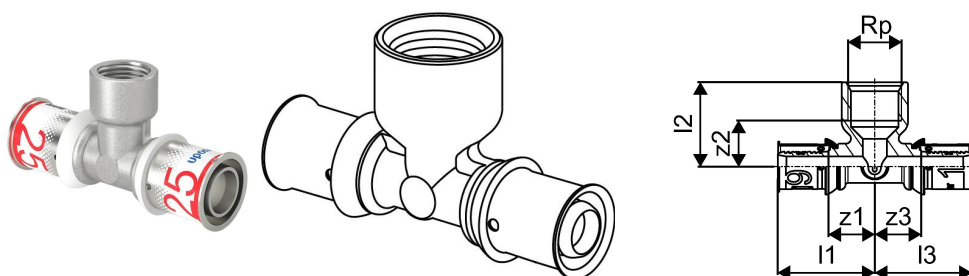

### Date tehnice

Item no EAN	6414905219186
Item no GTIN	06414905219186
Item no VVS	045478302
RSK no.	1808034
Item no NRF	5114517
Item no LVI	1720772
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	1/2 inch
Lungime (l1)	48 mm
Lungime (l2)	37 mm
Lungime (l3)	48 mm
Z-dimensiune z2	22 mm
Z-dimensiune z3	19 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 3	20
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905290918
Packaging GTIN PL3	06414905424726
Packaging GTIN PL4	06414905290925
Item Unit Length	95
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	32

### Documente tehnice

Descărcați documente

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)