


## Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 25-Rp3/4"FT-25

**1070599**

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

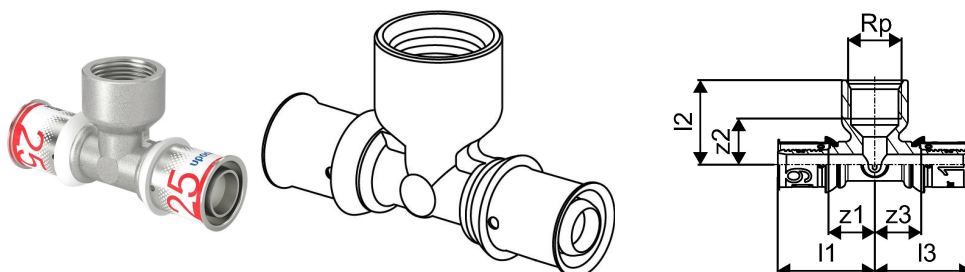

### About Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 25-Rp3/4"FT-25

1070599

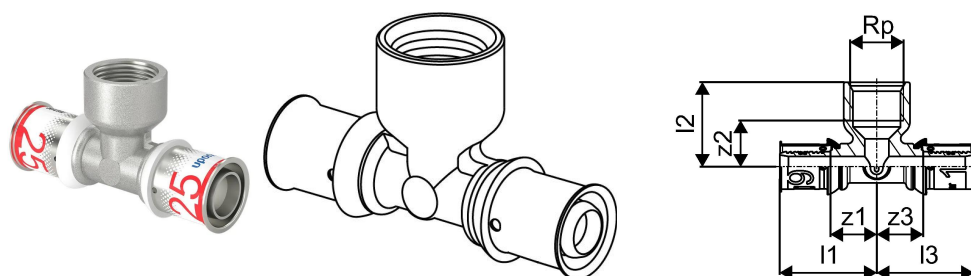

### Date tehnice

Item no EAN	6414905219193
Item no GTIN	06414905219193
Item no VVS	045478310
RSK no.	1808035
Item no NRF	5114518
Item no LVI	1720773
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	3/4 inch
Lungime (l1)	50 mm
Lungime (l2)	40 mm
Lungime (l3)	50 mm
Z-dimensiune z2	23 mm
Z-dimensiune z3	22 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 3	20
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427284
Packaging GTIN PL3	06414905427291
Packaging GTIN PL4	06414905427307
Item Unit Length	100
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,249
Item Unit Width	33

### Documente tehnice

Descărcați documente

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)