


## Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-15CU

1070615

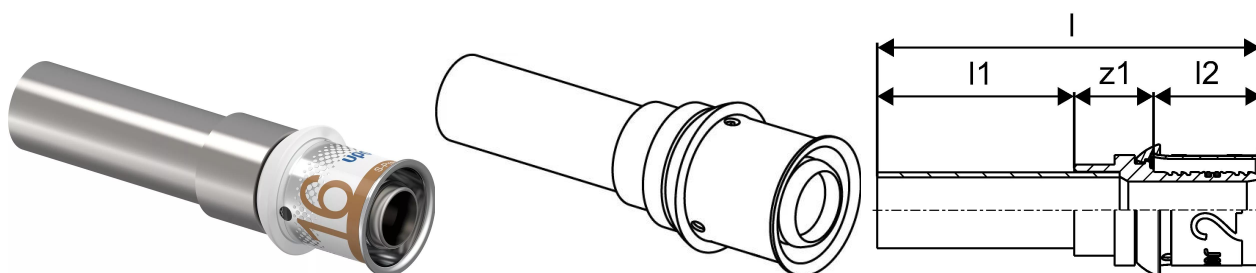

## About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare

## Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

## Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

## Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-15CU

1070615

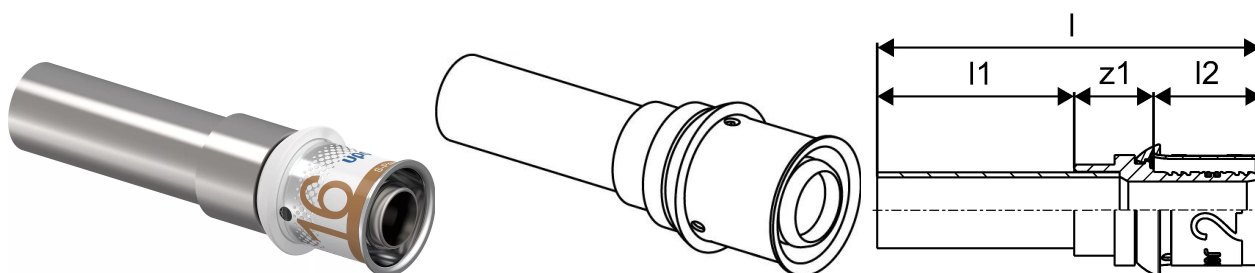

### Date tehnice

Item no EAN	6414905219353
Item no GTIN	06414905219353
Item no VVS	045313015
RSK no.	1899439
Item no NRF	5114536
Item no LVI	1720789
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	76 mm
Lungime (l1)	40 mm
Lungime (l2)	20 mm
Cantitate de ambalare 1	20
Cantitate de ambalare 3	160
Cantitate de ambalare 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905468751
Packaging GTIN PL3	06414905424764
Packaging GTIN PL4	06414905499687
Item Unit Length	76
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,044
Item Unit Width	22

### Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)