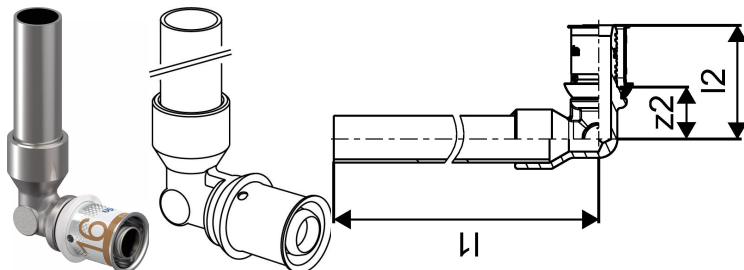


**Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi plated 16-15CU l=1000mm****1070679**

- Din țevă de cupru cromată 15 x 1 mm și 22 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)

**About Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi plated****Specification**

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

**Application**

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

**Certification**


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi plated 16-15CU l=1000mm

1070679

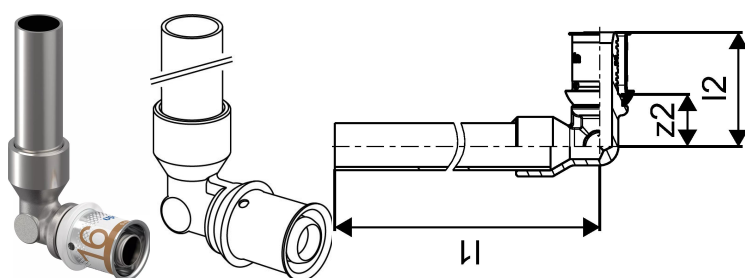

## Date tehnice

Item no EAN	6414905219957
Item no GTIN	06414905219957
Item no VVS	404730036
RSK no.	1896566
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (l1)	1116 mm
Lungime (l2)	37 mm
Z-dimensiune z2	17 mm
Cantitate de ambalare 1	20
Cantitate de ambalare 4	400
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286942
Packaging GTIN PL4	06414905286959
Item Unit Length	1127
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,428
Item Unit Width	22

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

## Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)