


Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex black 25x2,3 34/28 50m


1072092

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcol (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Instalații sigure de alimentare cu apă cu posibilitatea înlocuirii țevelor în caz de avarie.
- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

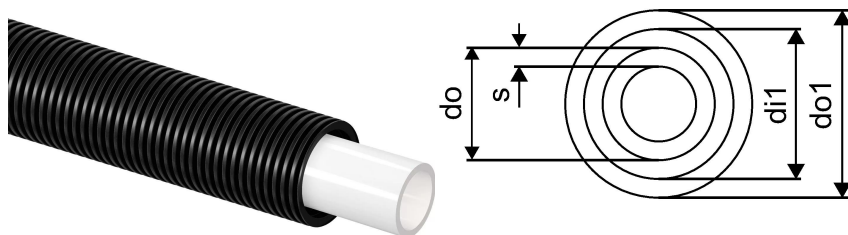

Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex black 25x2,3 34/28 50m

1072092

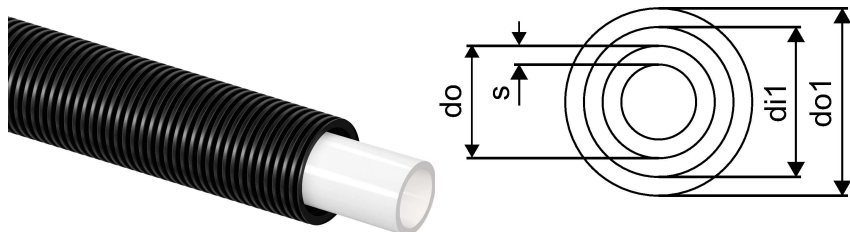

Date tehnice

Item no EAN	7321500057008
Item no GTIN	07321500057008
Item no VVS	087232125
RSK no.	2419967
Item no NRF	8361008
Item no LVI	2012225
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	50
Cantitate de ambalare 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905416479
Packaging GTIN PL4	06414905416486
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,29
Item Unit Width	34

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro