


Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

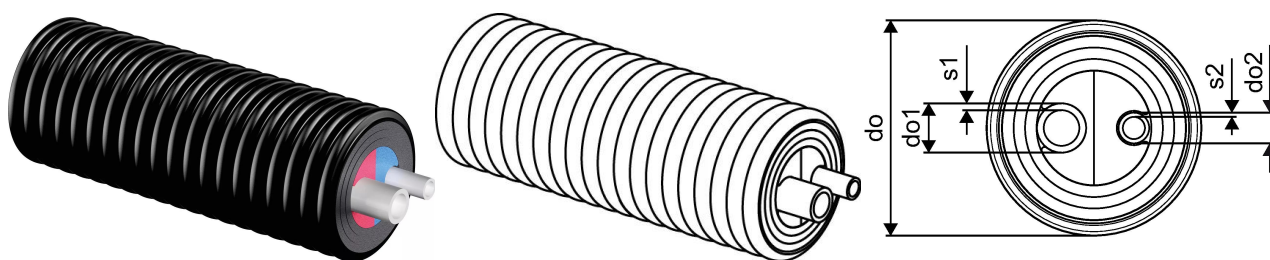

About Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

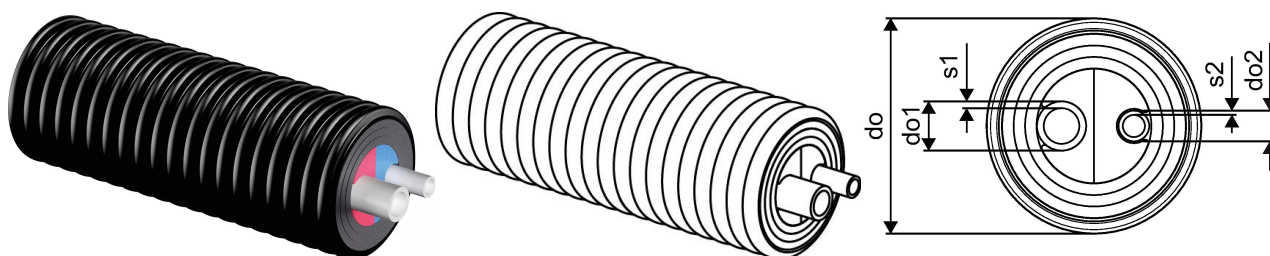

Date tehnice

Item no EAN	4021598133143
Item no GTIN	04021598133143
Item no VVS	087363725
RSK no.	2266159
Item no NRF	8360872
Item no LVI	3010168
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,65 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283484
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,5
Item Unit Width	140

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro