


## Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

- Încălzire și alimentări cu apă caldă menajeră
- Patru țevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 și 11
- Sarcină max. 6 bar încălzire și 10 bar a.c.m. / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

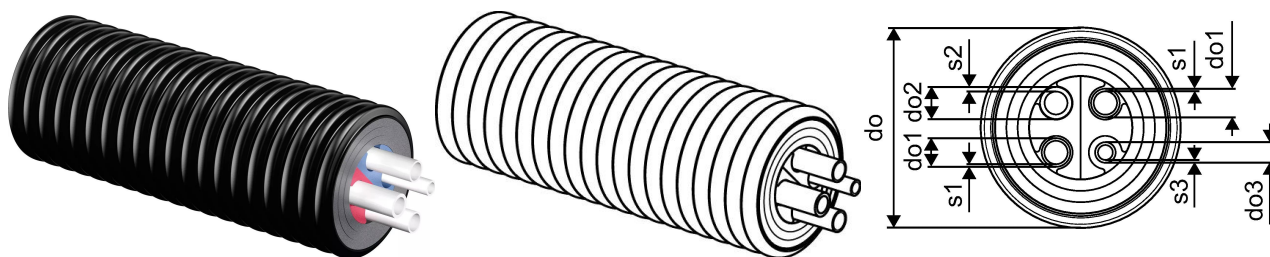

### About Uponor Ecoflex Quattro preizolată

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11) și PN10 (SDR 7,4), Barieră de oxigen pentru țevile de încălzire conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

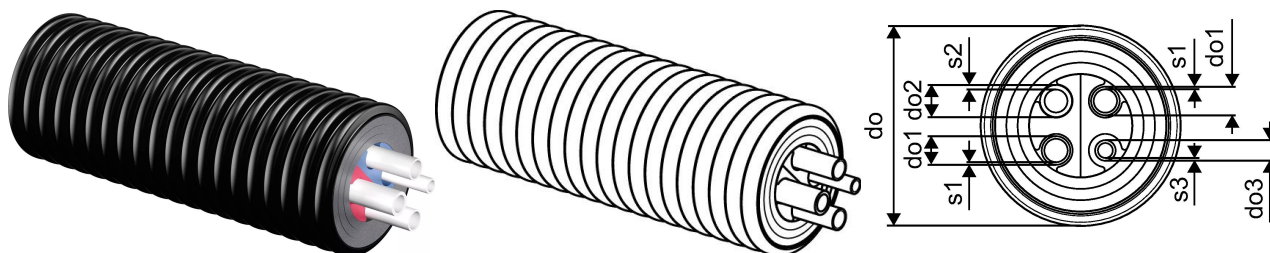

### Date tehnice

Item no EAN	4021598133204
Item no GTIN	04021598133204
Item no VVS	087817741
RSK no.	2266167
Item no NRF	8360879
Item no LVI	3010150
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	1 m
Grosime perete s3	2,8 mm
Cantitate de ambalare 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905283545
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	200

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro