


Uponor Thermanop M 2550x277mm


1090937

- Panou radiant prefabricat realizat din țevi Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3 m pe modul m².
- Pentru distanța între profile CD de 333 mm
- Teava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m².
- Absorbție acustică conform DIN EN ISO 354 cu α_w între 0,60 și 0,65.
- Capacitate și valori acustice în funcție de gips carton.

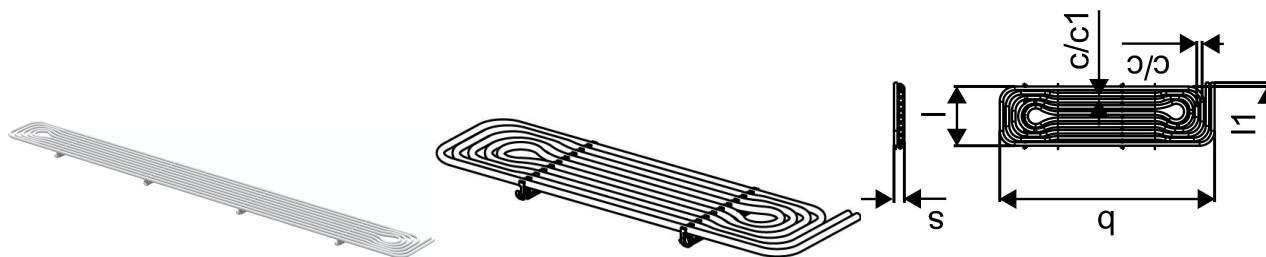

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

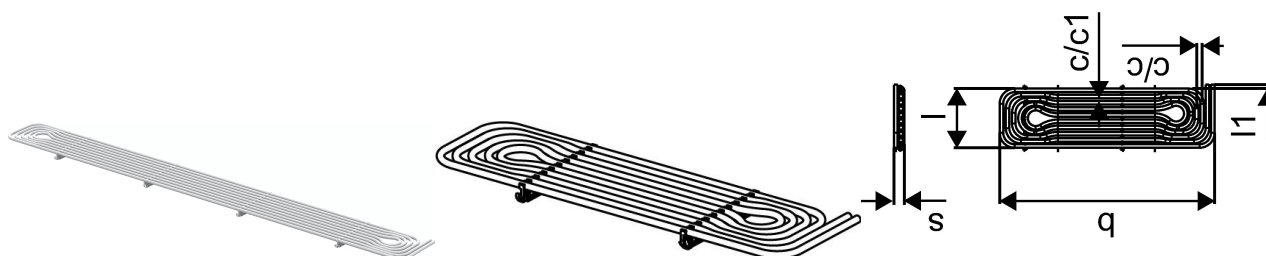

Date tehnice

Item no EAN	6414905222025
Item no GTIN	06414905222025
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	24 mm
Distanță centru centru 1	28 mm
Lățime (l)	277 mm
Lungime (l1)	17 mm
Z-dimensiune b	2550 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269310
Packaging GTIN PL4	06414905277155
Item Unit Length	2550
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	3,11
Item Unit Width	277

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro