

Uponor Combi Port E-Pro Modul termo-hidraulic UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095664

Versiune UFH pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racord de încălzire în pardoseală (inclusiv circuit de amestec cu pompă de circulație).

Coduri de dimensionare:

20,25 – indicație capacitate apă caldă menajeră (l/min)

CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere

St – fără schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu metale neferoase pentru prepararea apei calde menajere

MD – vană de control motorizată pentru apă caldă menajeră

MH – supapă de control motorizată pentru circuitul de încălzire a apartamentului


EL – limitator electronic de temperatură pentru apă caldă menajeră

MS – set de amestec cu pompă de circulație, termostat și supapă de reținere pentru circuitul de încălzire a apartamentului

BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare


IB – corp izolat complet

SS – întrerupător termostatic de siguranță pentru circuitul de încălzire a apartamentului

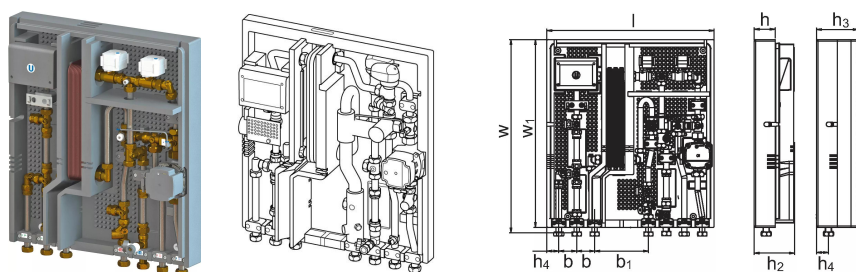

Uponor Combi Port E-Pro Modul termo-hidraulic UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095664

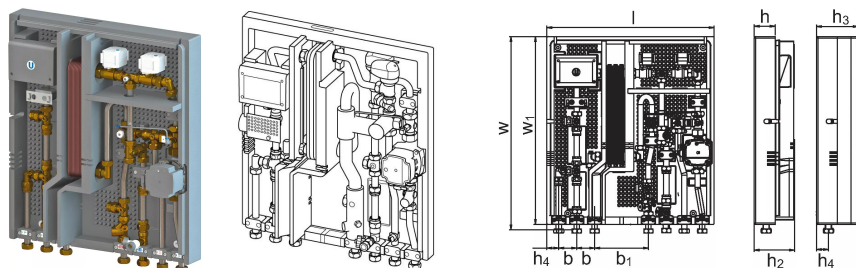

Date tehnice

Item no EAN	6414905478613
Item no GTIN	06414905478613
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	560 mm
Z-dimensiune b	60 mm
Z-dimensiune b1	180 mm
Z-dimensiune h	70 mm
Z-dimensiune h2	135 mm
Z-dimensiune h3	140 mm
Z-dimensiune w	648 mm
Z-dimensiune w1	630 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	14
Packaging GTIN PL1	06414905527649
Packaging GTIN PL4	06414905527656
Item Unit Length	560
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	14,5
Item Unit Width	630

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro