


Uponor Thermanop S 4500x370mm


1120856

- Panou radiant prefabricat din oțel galvanizat cu țevă PE-Xa Uponor de 9,9 mm încorporată
- Instalare rapidă: 80 m² de instalare completă inclusiv test de presiune / 1 zi / 4 persoane.
- Conducta Pe-Xa cu 100% rezistență la difuzie conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 46 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 64 W/m².
- Pentru distanța între profile CD de 400 mm

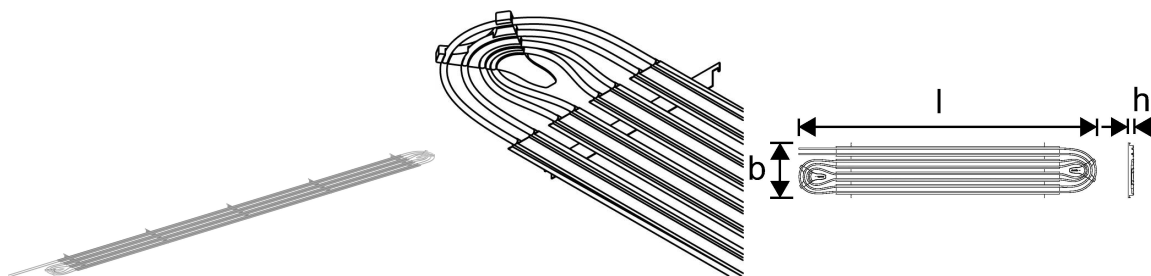

Uponor Thermanop S 4500x370mm

1120856

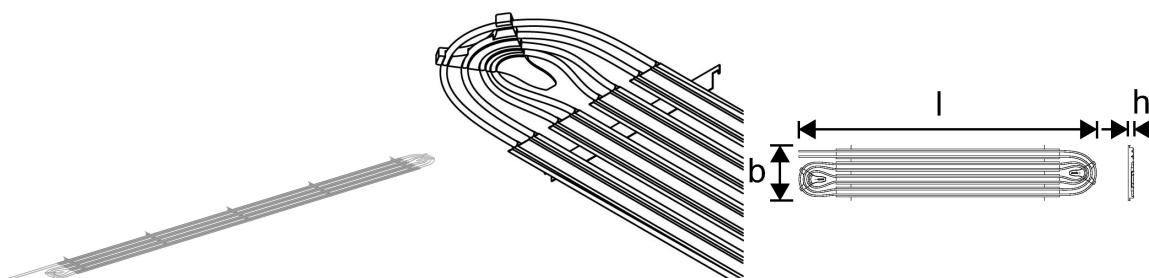

Date tehnice

Item no EAN	6414905638673
Item no GTIN	06414905638673
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	35 mm
Lățime (l)	4500 mm
Z-dimensiune b	367 mm
Z-dimensiune b1	338 mm
Z-dimensiune b2	338 mm
Z-dimensiune h	36 mm
Cantitate de ambalare 1	2
Cantitate de ambalare 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303903
Packaging GTIN PL4	06414905663057
Item Unit Length	4500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	10,8
Item Unit Width	370

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro