


Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + antiinundatie 16-20

1121193

- Setul este potrivit pentru două coturi cu talpă Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT sau 20-Rp1/2"FT
- Șuruburi M6 x 16 incluse
- Fabricat din EPP
- Protecție fonică conform VDI 4100
- Evacuarea eventualelor scurgeri de apă conform DIN 18534

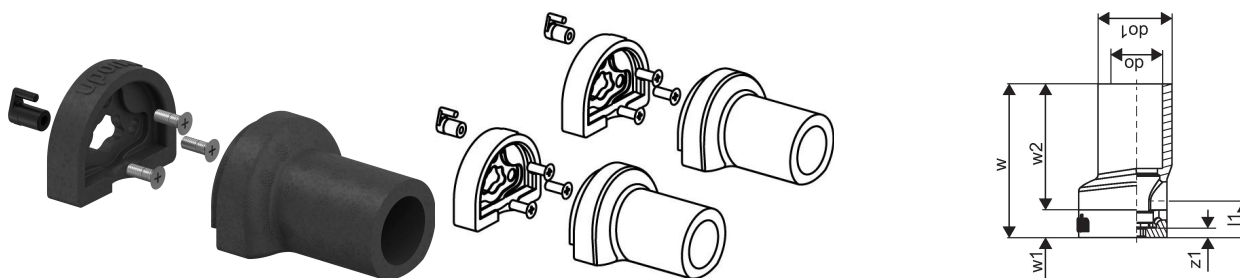

About Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + antiinundatie

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification



- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS fonoabsorbant + antiinundatie 16-20

1121193

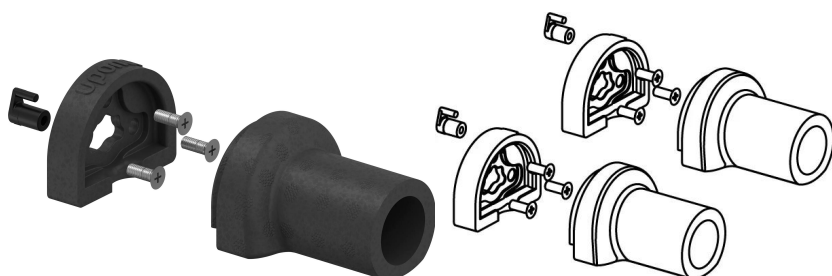

Date tehnice

Item no EAN	6414905641529
Item no GTIN	06414905641529
Produs (unitate de măsură)	Set
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	74 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905663873
Packaging GTIN PL4	06414905663941
Item Unit Length	56
Item Unit Height	105
Item Unit Weight	0,0261
Item Unit Width	73

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro