


Uponor S-Press redukcija 18-16

1015172

Od kalajisanog mesinga

- Presa bez zakošenja
- Šifra boje
- indikacija prese

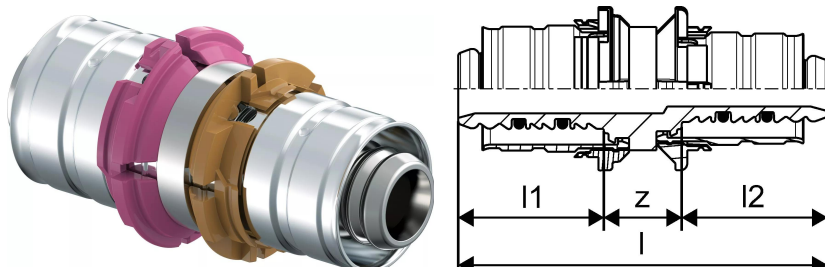

Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija 18-16

1015172

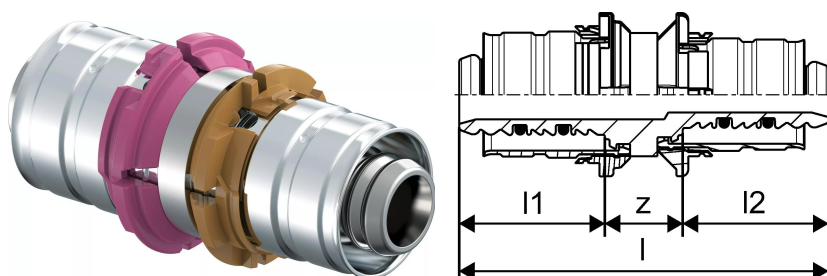

Technical Data

Item no EAN	4021598301801
Item no GTIN	04021598301801
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	54 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634866
Packaging GTIN PL3	06414905259199
Packaging GTIN PL4	06414905259205
Item Unit Length	55
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,05
Item Unit Width	20

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs