


Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

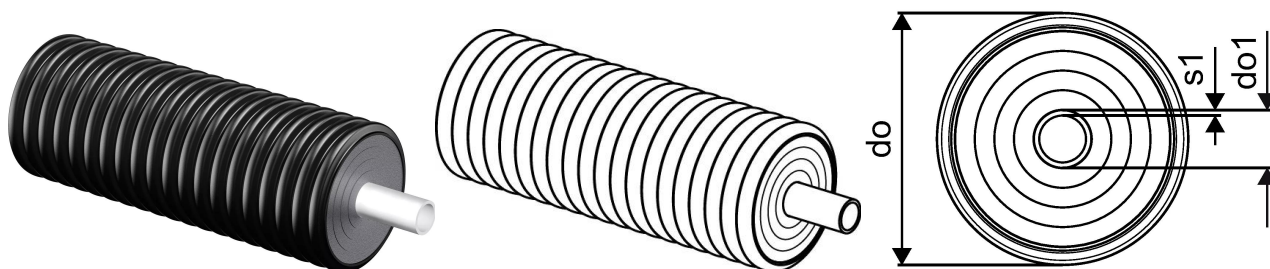

Generalne informacije Uponor Ecoflex Thermo Single

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112



Technical Data

Item no EAN	6414905200559
Item no GTIN	06414905200559
Item no VVS	087807050
RSK no.	2190559
Item no NRF	8360512
Item no LVI	3010215
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,45 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437146
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,26
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs