


Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

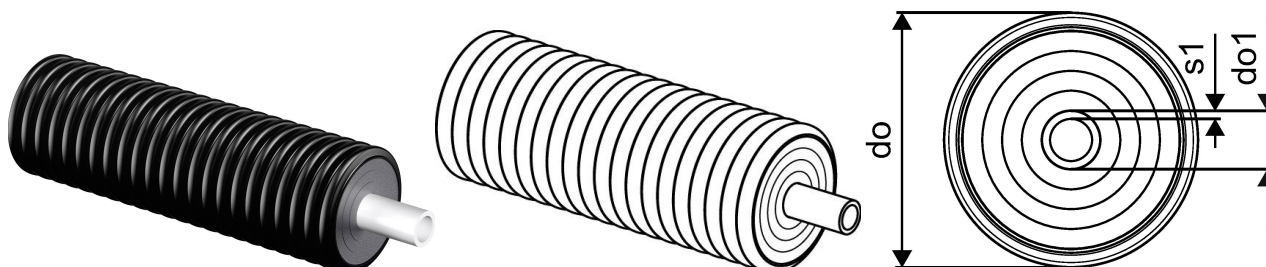

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Single

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

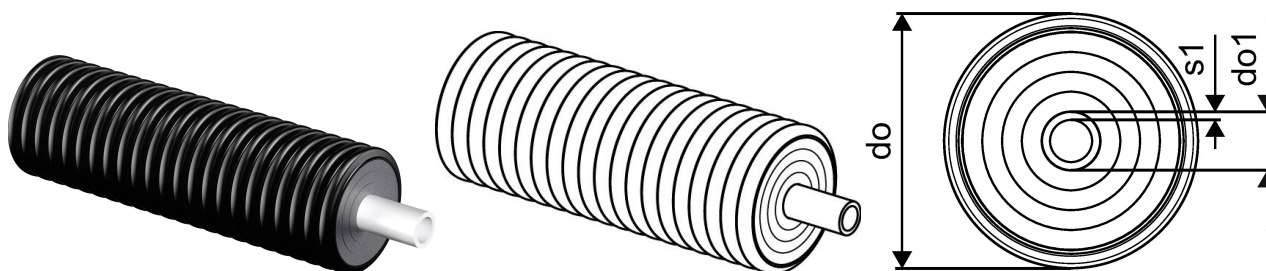

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111714 |
| Item no GTIN | 04021598111714 |
| Item no VVS | 087318025 |
| RSK no. | 2266158 |
| Item no NRF | 8360871 |
| Item no LVI | 3010111 |
| Artikal (merna jedinica) | m |
| Radius savijanja 2 | 0,35 m |
| Količina pakovanja 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437191 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 140 |
| Item Unit Weight | 1,24 |
| Item Unit Width | 140 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs