


Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji

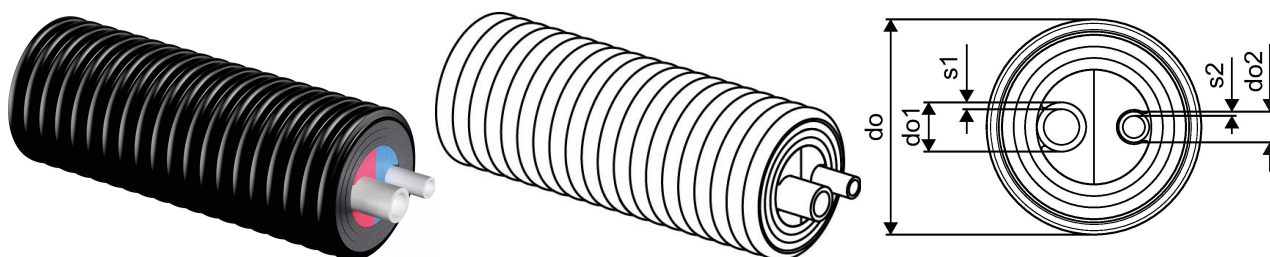

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140



Technical Data

Item no EAN	4021598111738
Item no GTIN	04021598111738
Item no VVS	087363832
Item no LVI	3010148
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,7 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437429
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,2
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#)


Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs