


Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

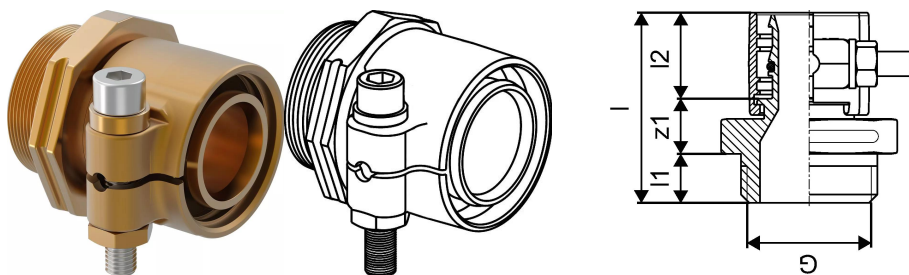

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

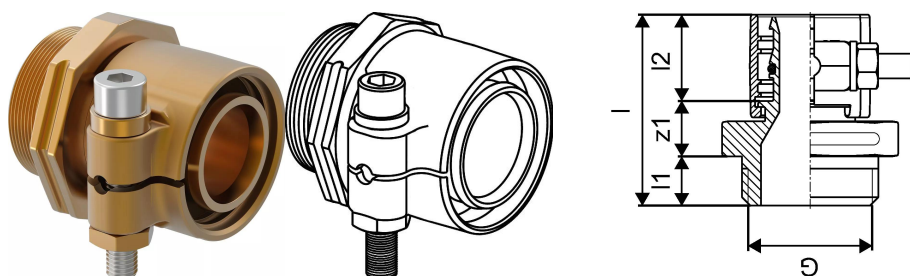

Technical Data

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Item no VVS	087883040
RSK no.	2410666
Item no NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	61 mm
Dužina (l1)	16 mm
Dužina (l2)	30 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Length	66
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,436
Item Unit Width	49

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs