


Uponor Wipex spojnica PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

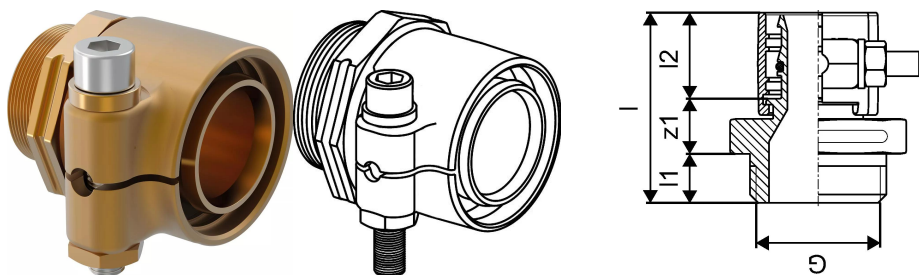

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

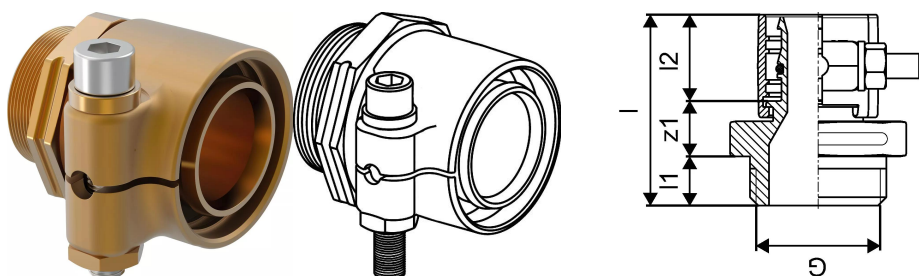

Technical Data

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no VVS	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	68 mm
Dužina (l1)	16 mm
Dužina (l2)	37 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,647
Item Unit Width	60

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs