


## Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-G2

1018332

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

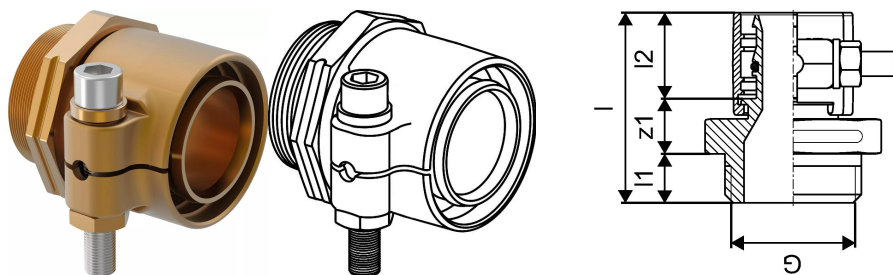

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-G2

1018332

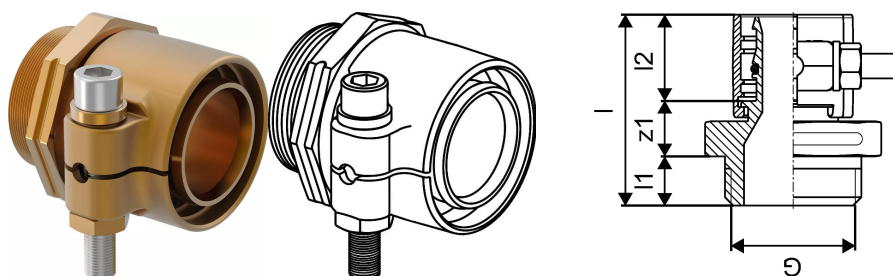

## Technical Data

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Item no VVS	087883063
RSK no.	2410668
Item no NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	84 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	47 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Item Unit Length	88
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	1,142
Item Unit Width	74

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs