


## Uponor Wipex spojnica PN6 75x6,8-G2

**1018333**

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

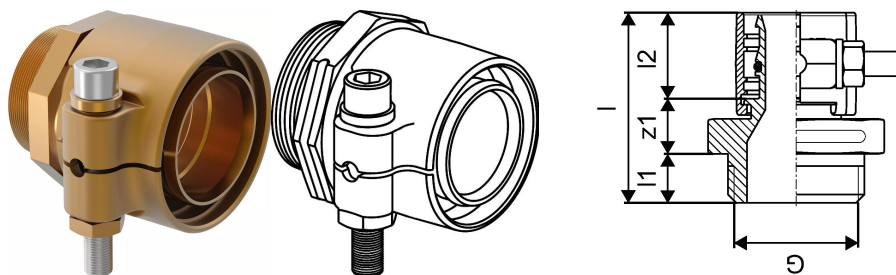

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 75x6,8-G2

1018333

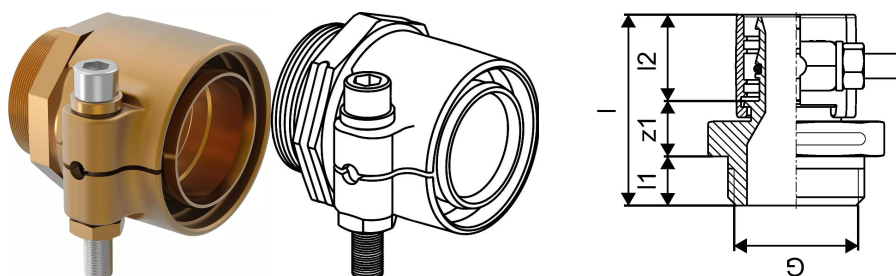

## Technical Data

Item no EAN	7331541100076
Item no GTIN	07331541100076
Item no VVS	087883075
RSK no.	2410669
Item no NRF	8362394
Item no LVI	1932075
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	92 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	51 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	6
Količina pakovanja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905259755
Packaging GTIN PL3	06414905259762
Packaging GTIN PL4	06414905259786
Item Unit Length	105
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,446
Item Unit Width	90

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)