


Uponor Wipex spojnica PN6 90x8,2-G3

1018334

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

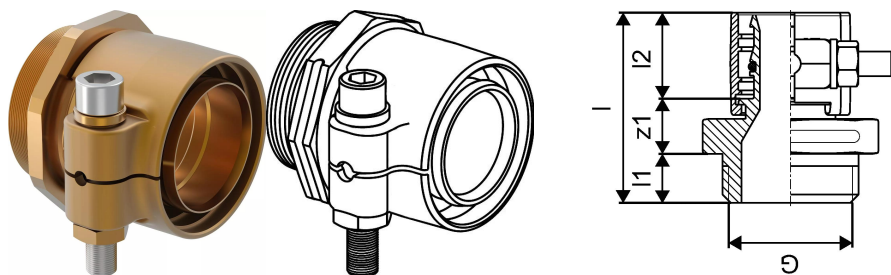

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 90x8,2-G3

1018334

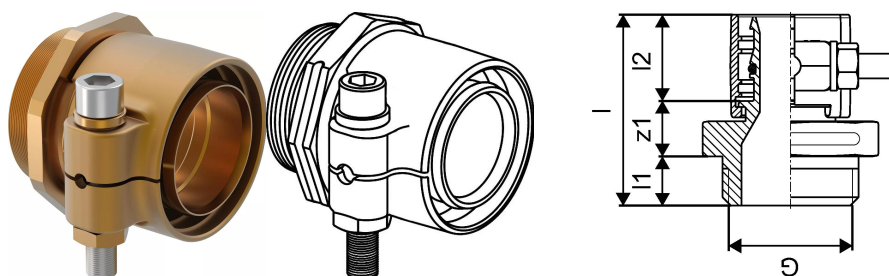

Technical Data

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no VVS	087883090
RSK no.	2410670
Item no NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	105 mm
Dužina (l1)	24 mm
Dužina (l2)	60 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	2,359
Item Unit Width	110

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs