


Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-G1

1018336

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

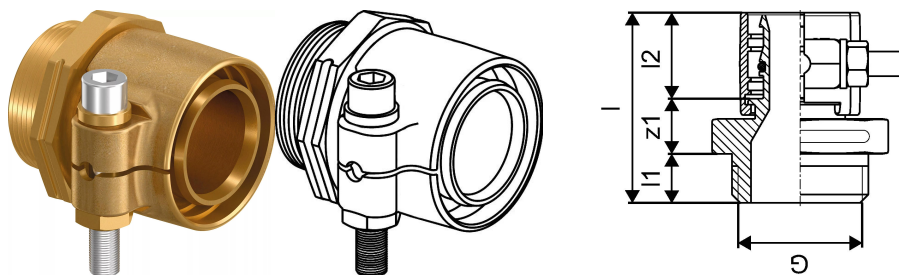

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-G1

1018336

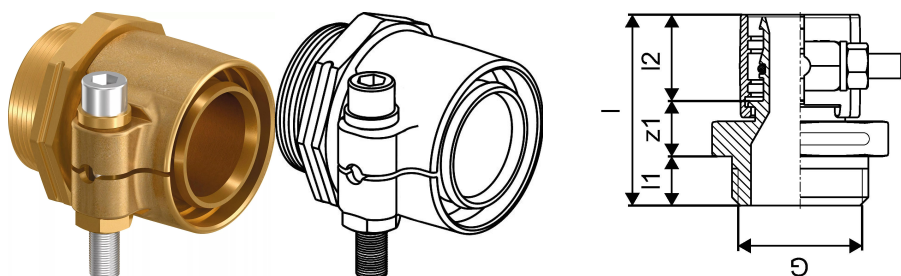

Technical Data

Item no EAN	7331541114080
Item no GTIN	07331541114080
Item no VVS	087883125
RSK no.	1883173
Item no NRF	5110029
Item no LVI	1932127
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	47 mm
Dužina (l1)	12 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905259854
Packaging GTIN PL3	06414905259861
Packaging GTIN PL4	06414905259878
Item Unit Length	47
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,194
Item Unit Width	38

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs