


Uponor Wipex spojnica PN10 110x15,1-G3

1023170

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

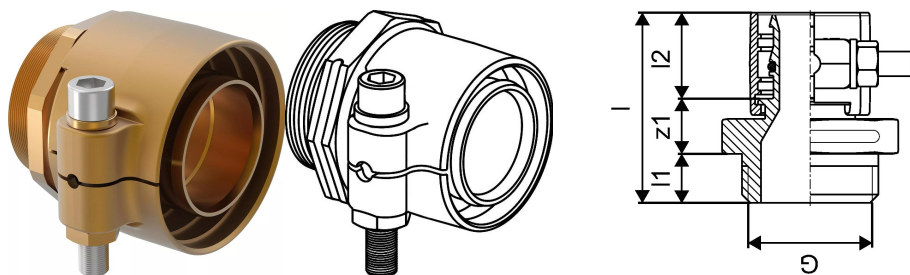

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 110x15,1-G3

1023170

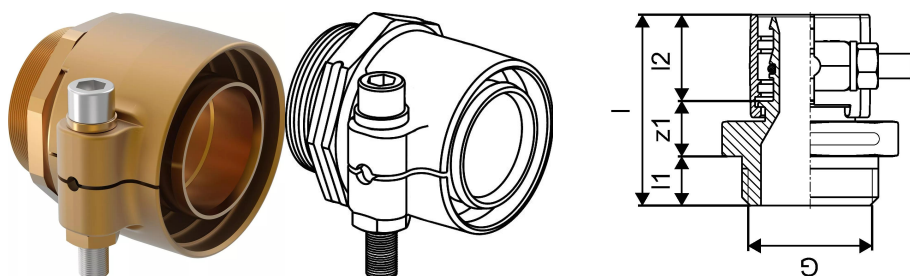

Technical Data

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no VVS	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	118 mm
Dužina (l1)	24 mm
Dužina (l2)	72 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Length	118
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	3,177
Item Unit Width	150

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs