


Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

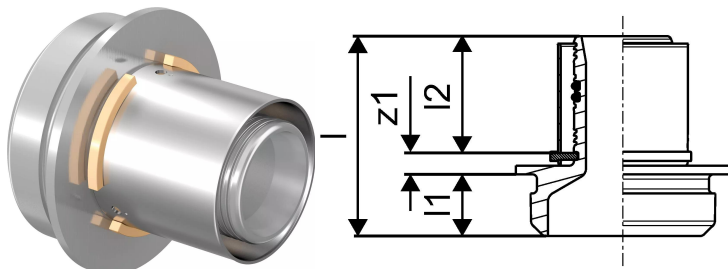

Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126



Technical Data

Item no EAN	4021598106635
Item no GTIN	04021598106635
Item no VVS	045450075
RSK no.	1899488
Item no NRF	5071234
Item no LVI	1720823
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	88 mm
Dužina (I1)	20 mm
Dužina (I2)	61 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905439362
Packaging GTIN PL4	06414905491278
Item Unit Length	79
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,767
Item Unit Width	79

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs