


Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

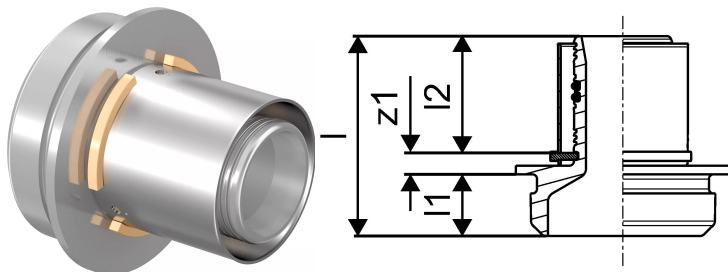

Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

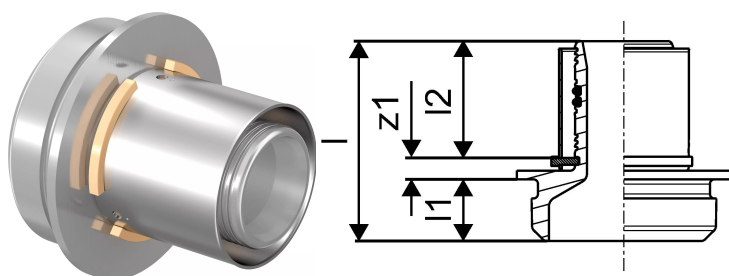

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106642 |
| Item no GTIN | 04021598106642 |
| Item no VVS | 045450090 |
| RSK no. | 1899489 |
| Item no NRF | 5071235 |
| Item no LVI | 1720824 |
| Artikal (merna jedinica) | kom |
| Dužina (I) | 93 mm |
| Dužina (I1) | 20 mm |
| Dužina (I2) | 62 mm |
| Količina pakovanja 1 | 1 |
| Količina pakovanja 4 | 240 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439379 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491285 |
| Item Unit Length | 80 |
| Item Unit Height | 90 |
| Item Unit Weight | 1,337 |
| Item Unit Width | 80 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs