


Uponor RS adapter sa muškim navojem R2"MT-RS2

1029131

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

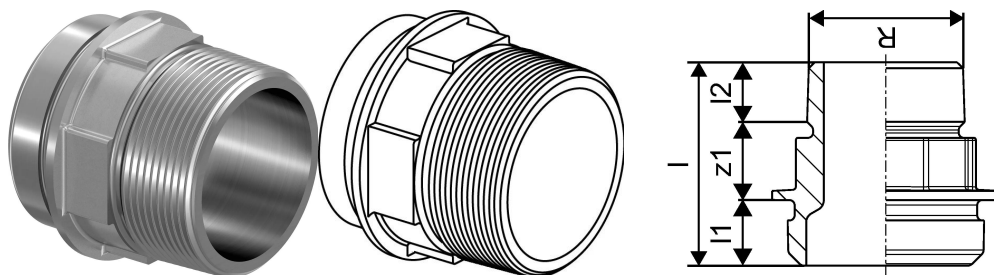

Generalne informacije Uponor RS adapter sa muškim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa muškim navojem R2"MT-RS2

1029131



Technical Data

Item no EAN	4021598106680
Item no GTIN	04021598106680
Item no VVS	045451112
RSK no.	1899491
Item no NRF	5071237
Item no LVI	1720826
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	66 mm
Dužina (I1)	20 mm
Dužina (I2)	23 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523283
Packaging GTIN PL4	06414905523290
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,486
Item Unit Width	65

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs