


## Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

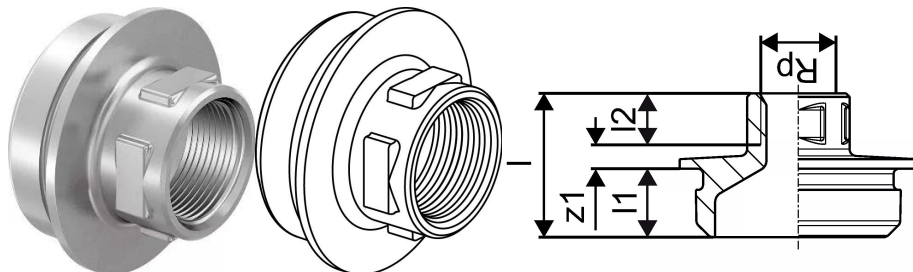

### Generalne informacije Uponor RS adapter sa ženskim navojem

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136



## Technical Data

Item no EAN	4021598106734
Item no GTIN	04021598106734
Item no VVS	045452167
RSK no.	1899496
Item no NRF	5071243
Item no LVI	1720831
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	2 1/2 inch
Dužina (l)	63 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	30 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439430
Packaging GTIN PL4	06414905491346
Item Unit Length	80
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,569
Item Unit Width	80

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs