


## Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139

Od kalajisanog mesinga

- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 sigurnosna klina

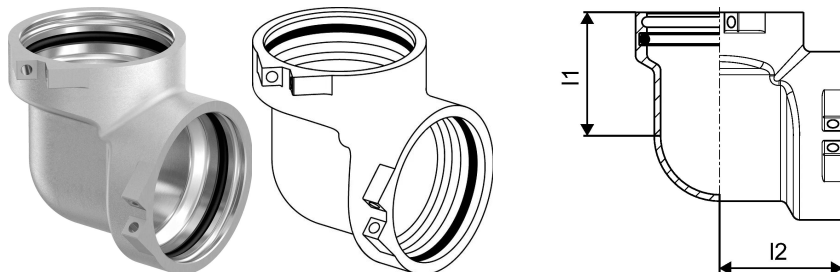

### Generalne informacije Uponor RS koleno

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139

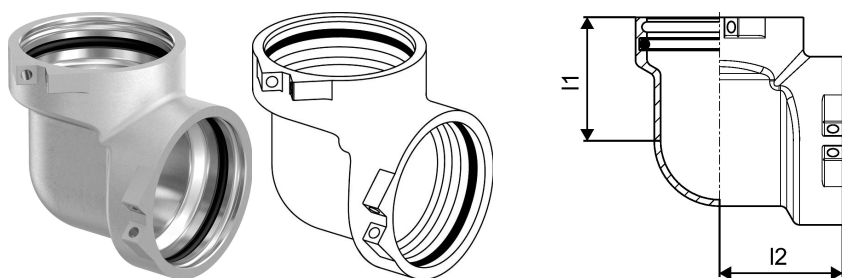

## Technical Data

Item no EAN	4021598106765
Item no GTIN	04021598106765
Item no VVS	045453114
RSK no.	1896579
Item no NRF	5071222
Item no LVI	1720812
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	68 mm
Dužina (I2)	68 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439461
Packaging GTIN PL4	06414905491377
Item Unit Length	118
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,54
Item Unit Width	105

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs