


Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

Od kalajisanog mesinga

- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 3 sigurnosna klina

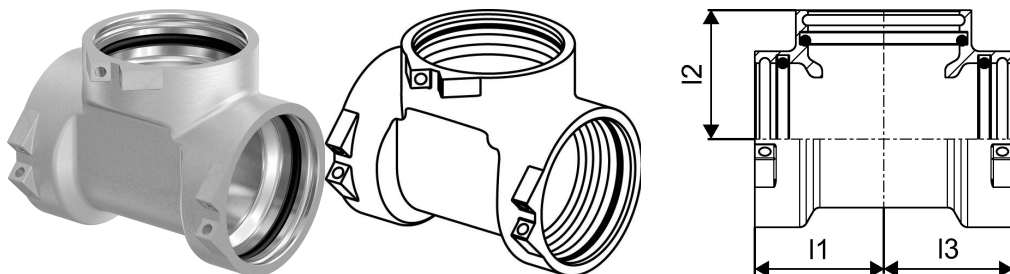

Generalne informacije Uponor RS T-komad

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

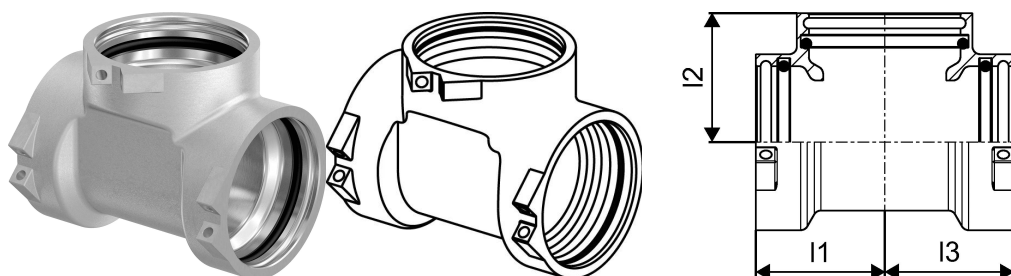

Technical Data

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
Item no VVS	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	51 mm
Dužina (I2)	51 mm
Dužina (I3)	51 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Item Unit Length	101
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,78
Item Unit Width	88

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs