


## Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

Od kalajisanog mesinga

- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 3 sigurnosna klina

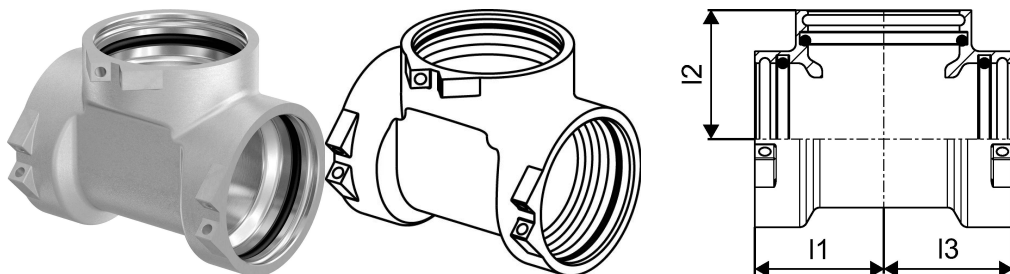

### Generalne informacije Uponor RS T-komad

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

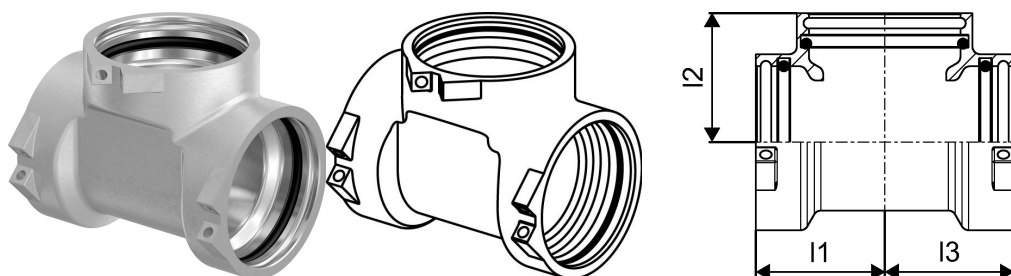

## Technical Data

Item no EAN	4021598106802
Item no GTIN	04021598106802
Item no VVS	045455114
RSK no.	1808050
Item no NRF	5071226
Item no LVI	1720816
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	68 mm
Dužina (I2)	68 mm
Dužina (I3)	68 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439508
Packaging GTIN PL4	06414905491414
Item Unit Length	140
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	1,0
Item Unit Width	123

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs