


Uponor RS spojnica RS3-RS3

1029145

Od kalajisanog mesinga

- Bazni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 sigurnosna klina

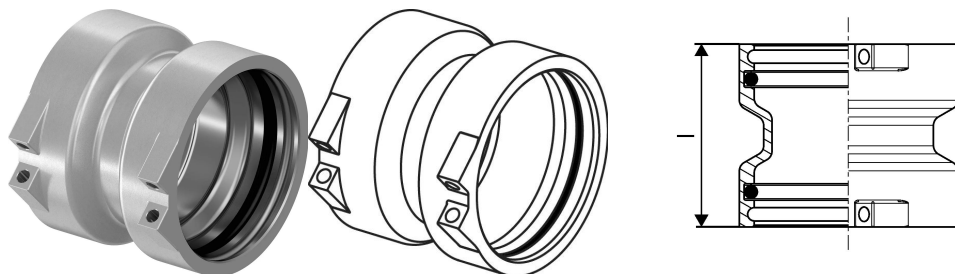

Generalne informacije Uponor RS spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojnica RS3-RS3

1029145

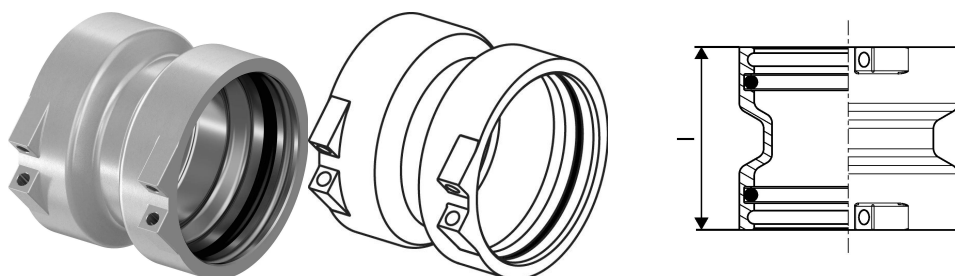

Technical Data

Item no EAN	4021598106826
Item no GTIN	04021598106826
Item no VVS	045456114
RSK no.	1899481
Item no NRF	5071219
Item no LVI	1720810
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	58 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439515
Packaging GTIN PL4	06414905491421
Item Unit Length	101
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,73
Item Unit Width	101

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs