


Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 63-63

1032877

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

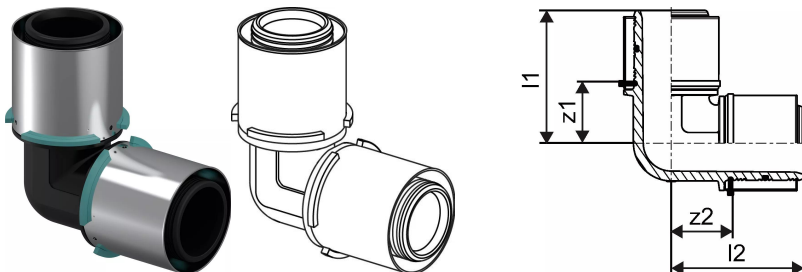

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 63-63

1032877

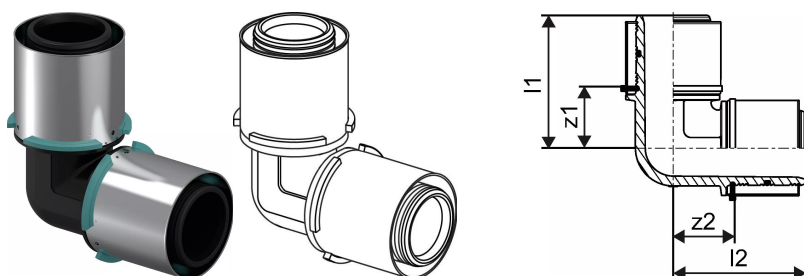

Technical Data

Item no EAN	6414905220762
Item no GTIN	06414905220762
Item no VVS	087430163
RSK no.	1896573
Item no NRF	5114358
Item no LVI	1720102
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	101 mm
Dužina (l2)	101 mm
z2	40 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905281107
Packaging GTIN PL4	06414905281114
Item Unit Length	139
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,437
Item Unit Width	139

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs