


Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 75-75

1032878

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

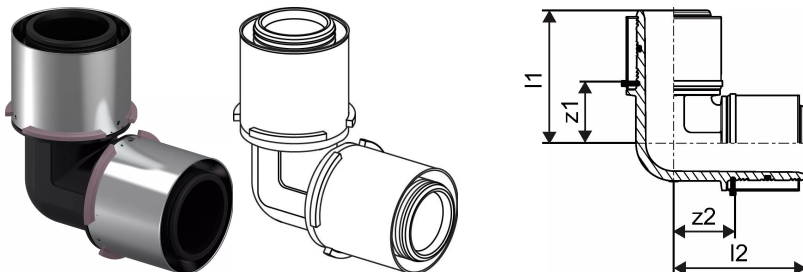

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 75-75

1032878

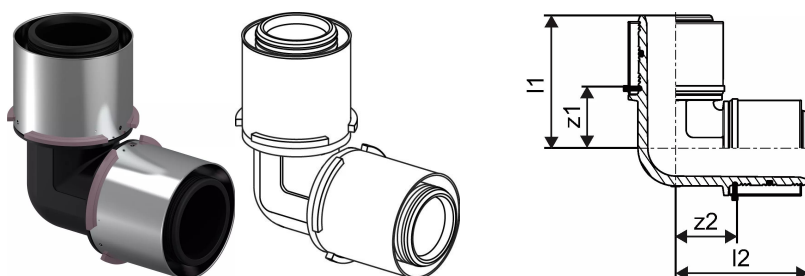

Technical Data

Item no EAN	6414905220779
Item no GTIN	06414905220779
Item no VVS	087430175
RSK no.	1896574
Item no NRF	5114359
Item no LVI	1720115
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	108 mm
Dužina (l2)	108 mm
z2	47 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905281084
Packaging GTIN PL4	06414905281091
Item Unit Length	151
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,625
Item Unit Width	151

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs