


## Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 63-63

1032879

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

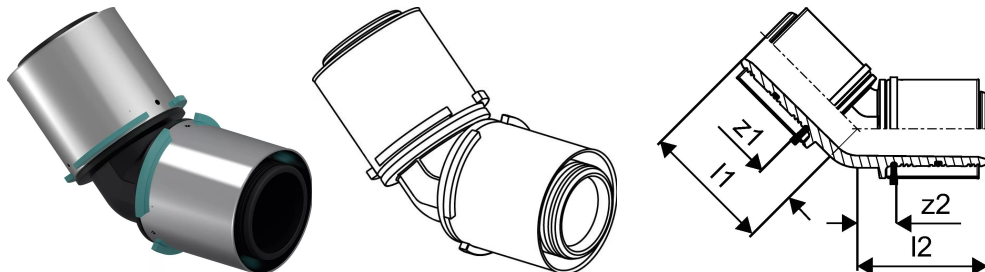

### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 63-63

1032879

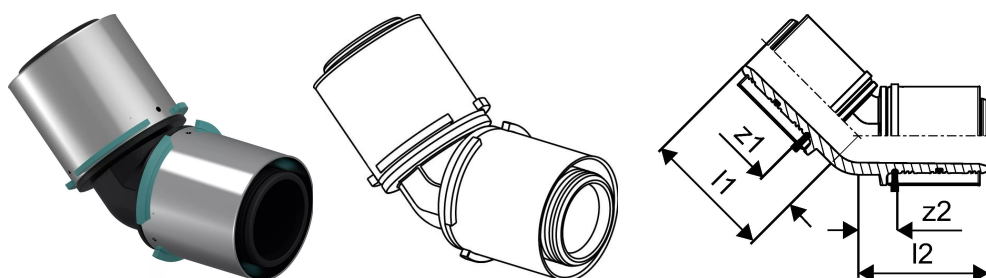

## Technical Data

Item no EAN	6414905220786
Item no GTIN	06414905220786
Item no VVS	087433163
RSK no.	1896575
Item no NRF	5114361
Item no LVI	1720116
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	83 mm
Dužina (l2)	83 mm
z2	23 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281039
Packaging GTIN PL4	06414905281046
Item Unit Length	164
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,385
Item Unit Width	117

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs