


Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 75-75

1032880

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

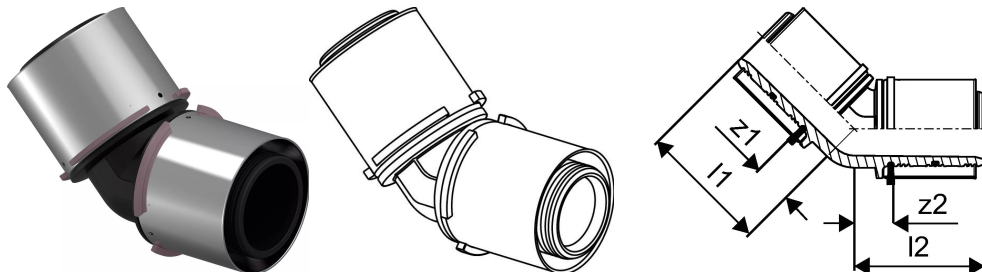

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 75-75

1032880

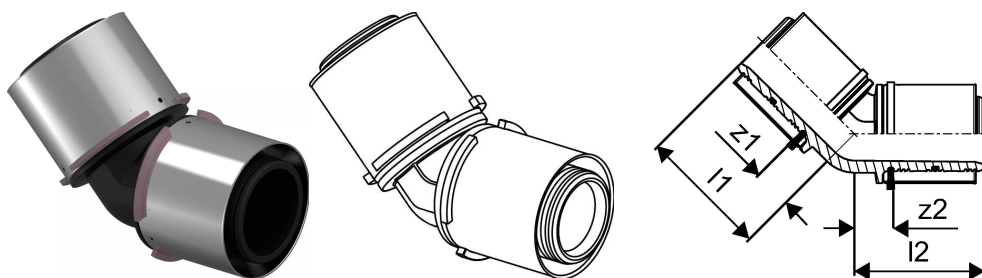

Technical Data

Item no EAN	6414905220793
Item no GTIN	06414905220793
Item no VVS	087433175
RSK no.	1896576
Item no NRF	5114362
Item no LVI	1720117
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	86 mm
Dužina (l2)	86 mm
z2	25 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281053
Packaging GTIN PL4	06414905281077
Item Unit Length	173
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,547
Item Unit Width	130

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs