


## Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 75-75

1032882

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

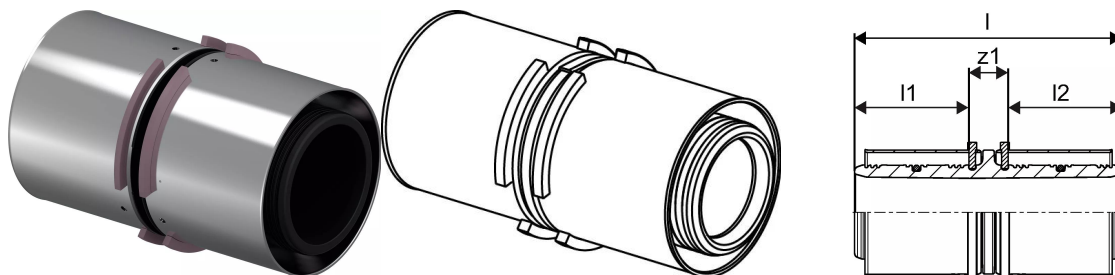

### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 75-75

1032882

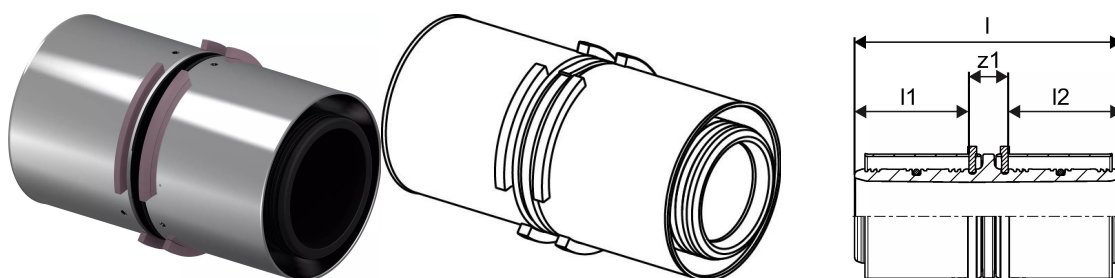

## Technical Data

Item no EAN	6414905220816
Item no GTIN	06414905220816
Item no VVS	087452175
RSK no.	1899461
Item no NRF	5114364
Item no LVI	1720119
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	137 mm
Dužina (l1)	61 mm
Dužina (l2)	61 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281237
Packaging GTIN PL4	06414905281244
Item Unit Length	137
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,488
Item Unit Width	84

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs