


Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 63-50

1032884

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

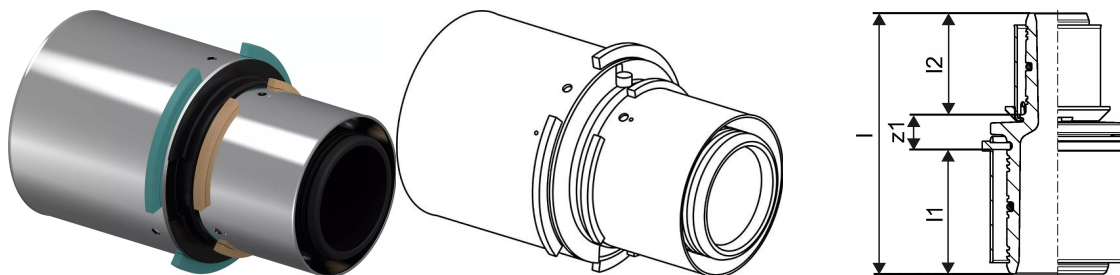

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 63-50

1032884

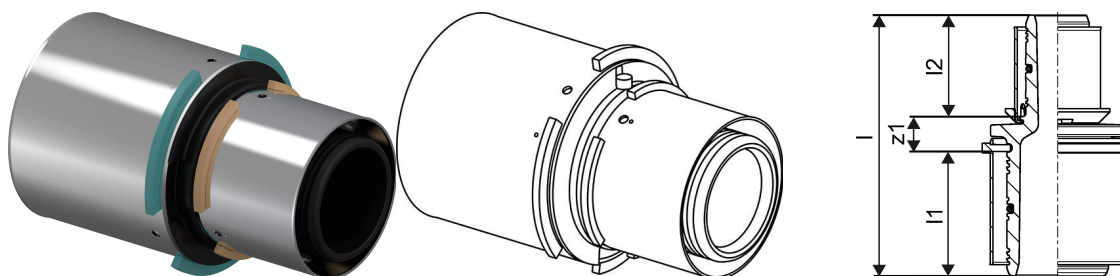

Technical Data

Item no EAN	6414905220830
Item no GTIN	06414905220830
Item no VVS	087455163
RSK no.	1899463
Item no NRF	5114366
Item no LVI	1720121
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	115 mm
Dužina (I1)	61 mm
Dužina (I2)	37 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281190
Packaging GTIN PL4	06414905281206
Item Unit Length	115
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,249
Item Unit Width	72

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs