


Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 75-75-75

1032888

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

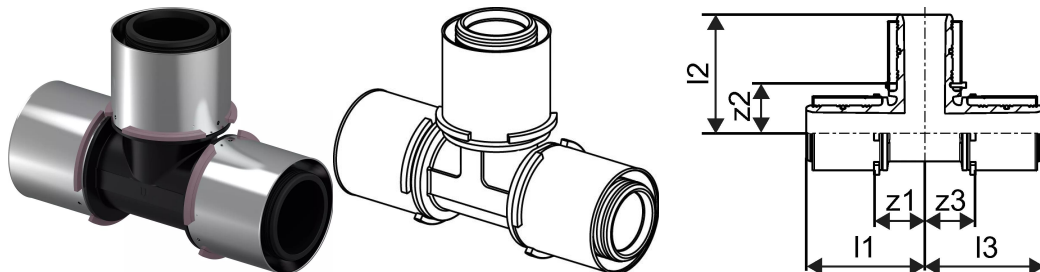

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 75-75-75

1032888

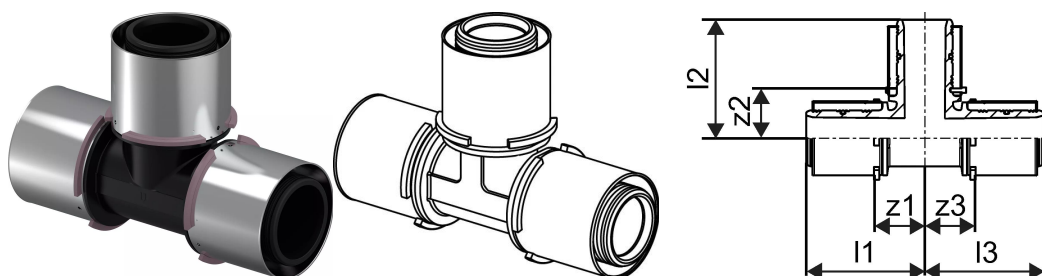

Technical Data

Item no EAN	6414905220878
Item no GTIN	06414905220878
Item no VVS	087442175
RSK no.	1808042
Item no NRF	5114371
Item no LVI	1720157
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	108 mm
Dužina (l2)	107 mm
Dužina (l3)	108 mm
z2	47 mm
z3	47 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281299
Packaging GTIN PL4	06414905281305
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,941
Item Unit Width	151

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs