


Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 63-32-63

1032890

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

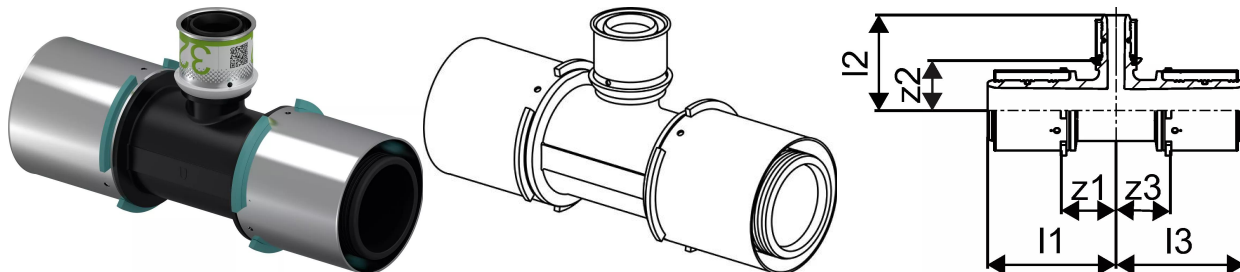

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 63-32-63

1032890

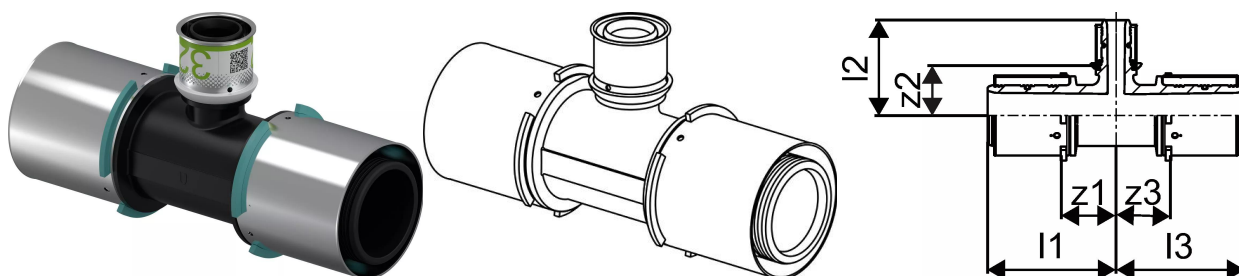

Technical Data

Item no EAN	6414905220892
Item no GTIN	06414905220892
Item no VVS	087442161
RSK no.	1808044
Item no NRF	5114373
Item no LVI	1720159
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	101 mm
Dužina (I2)	68 mm
Dužina (I3)	101 mm
z2	39 mm
z3	40 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281374
Packaging GTIN PL4	06414905281381
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,458
Item Unit Width	105

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs