


## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 25-25

1039931

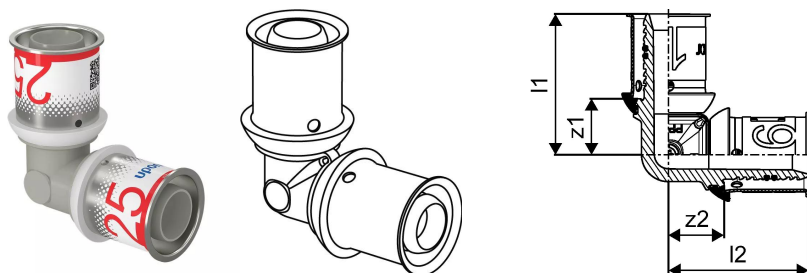

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 25-25

1039931

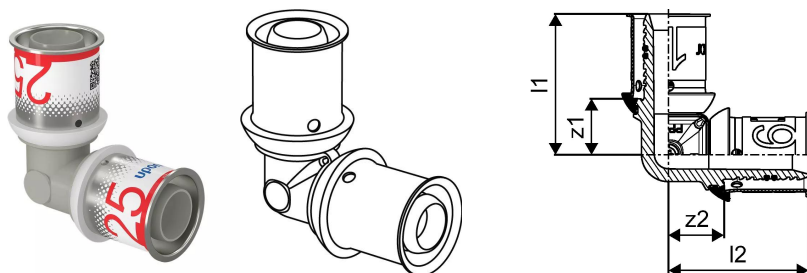

## Technical Data

Item no EAN	6414905228706
Item no GTIN	06414905228706
Item no VVS	087430125
RSK no.	1896527
Item no NRF	5114383
Item no LVI	1720688
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	48 mm
Dužina (l2)	48 mm
z2	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635092
Packaging GTIN PL3	06414905635108
Packaging GTIN PL4	06414905289721
Item Unit Length	64
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,05704
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)