


## Uponor S-Press PLUS spojnica PPSU 20-20

1039934

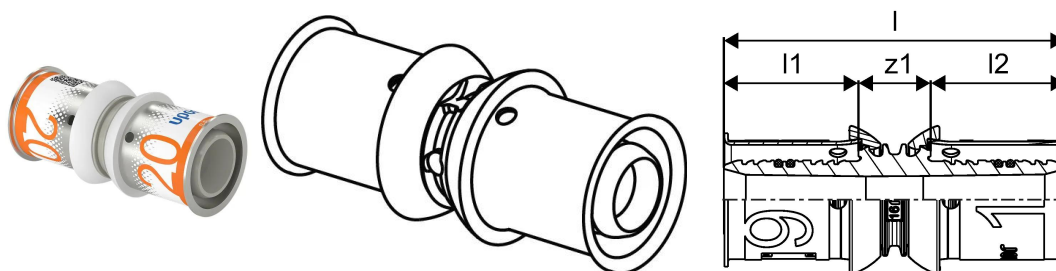

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica PPSU

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojnica PPSU 20-20

1039934

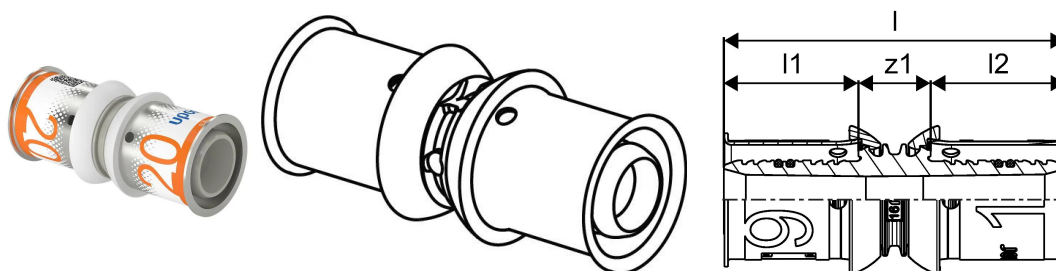

## Technical Data

Item no EAN	6414905228737
Item no GTIN	06414905228737
Item no VVS	087452120
RSK no.	1899400
Item no NRF	5114386
Item no LVI	1720691
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	54 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905287857
Packaging GTIN PL3	06414905425532
Packaging GTIN PL4	06414905287871
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,02277
Item Unit Width	26

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)