


Uponor S-Press PLUS redukcija PPSU 32-25

1039940

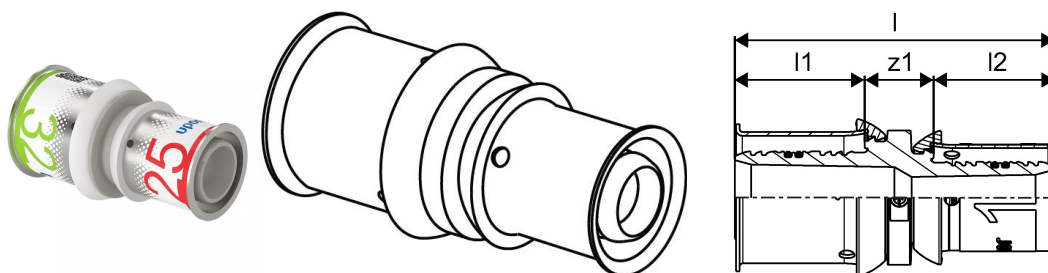

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS redukcija PPSU

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcija PPSU 32-25

1039940

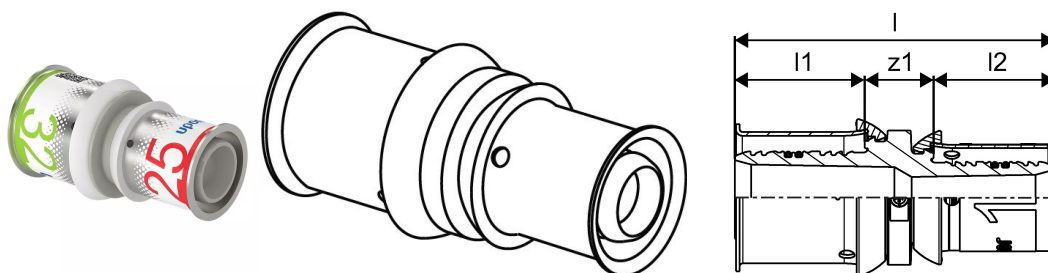

Technical Data

Item no EAN	6414905228782
Item no GTIN	06414905228782
Item no VVS	087454132
RSK no.	1899406
Item no NRF	5114393
Item no LVI	1720697
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	69 mm
Dužina (l1)	28 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635191
Packaging GTIN PL3	06414905635207
Packaging GTIN PL4	06414905477906
Item Unit Length	69
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,05843
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs