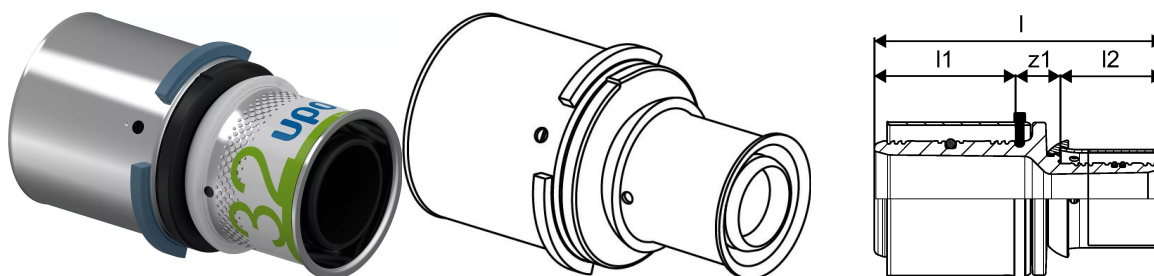


Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32

1039942

**Generalne informacije Uponor S-Press redukcija PPSU****Specification**

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32

1039942

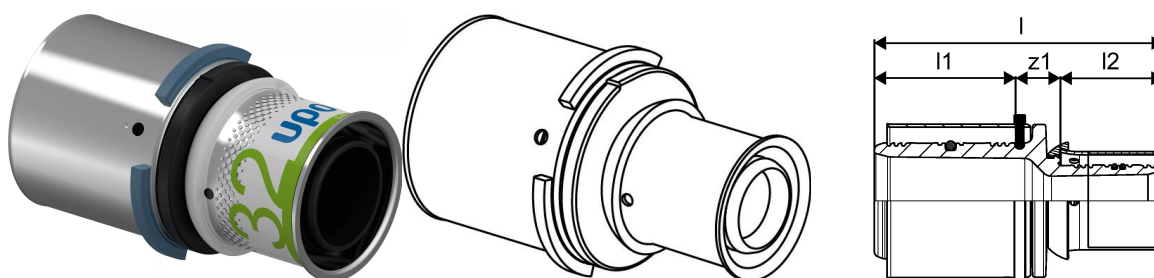

Technical Data

Item no EAN	6414905228805
Item no GTIN	06414905228805
Item no VVS	087454140
RSK no.	1899408
Item no NRF	5114395
Item no LVI	1720699
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	80 mm
Dužina (l1)	39 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480357
Packaging GTIN PL4	06414905480364
Item Unit Length	80
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,08851
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs