


Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-16-16

1039949

Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika

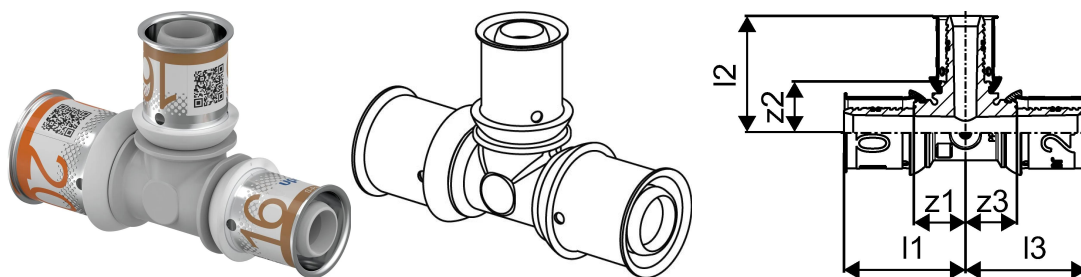

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-16-16

1039949

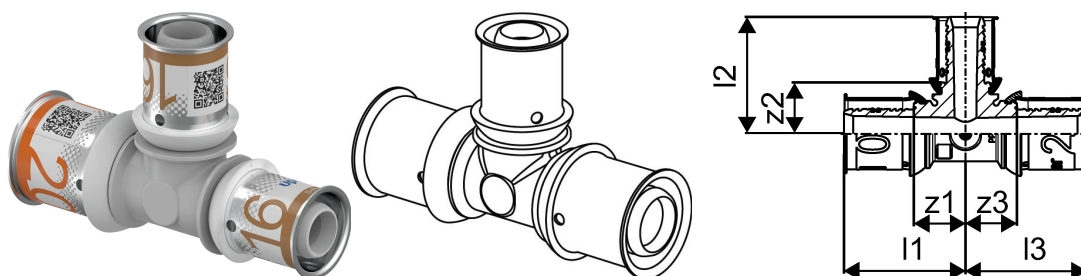

Technical Data

Item no EAN	6414905228874
Item no GTIN	06414905228874
Item no VVS	087443118
RSK no.	1807985
Item no NRF	5114403
Item no LVI	1720706
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	37 mm
Dužina (l2)	36 mm
Dužina (l3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905477975
Packaging GTIN PL3	06414905635368
Packaging GTIN PL4	06414905477999
Item Unit Length	73
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,03204
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs