


Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-20-16

1039951

Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika

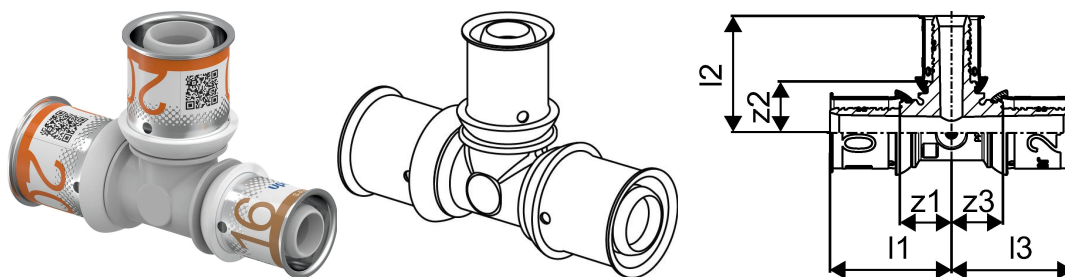

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-20-16

1039951

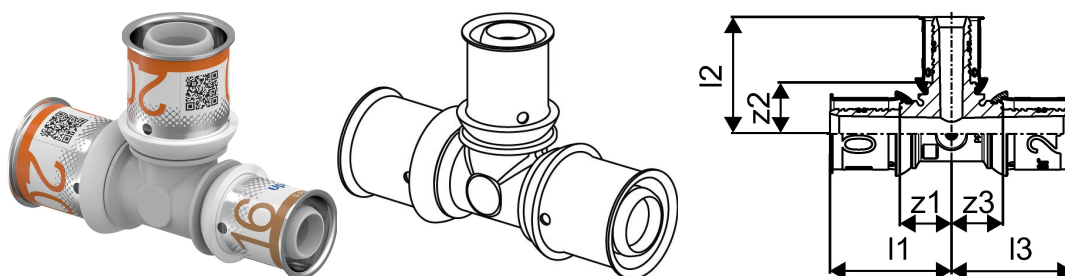

Technical Data

Item no EAN	6414905228898
Item no GTIN	06414905228898
Item no VVS	087441119
RSK no.	1807987
Item no NRF	5114405
Item no LVI	1720708
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	37 mm
Dužina (l2)	37 mm
Dužina (l3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905478095
Packaging GTIN PL3	06414905635382
Packaging GTIN PL4	06414905526840
Item Unit Length	73
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,03543
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs