


Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-25

1039955

Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika

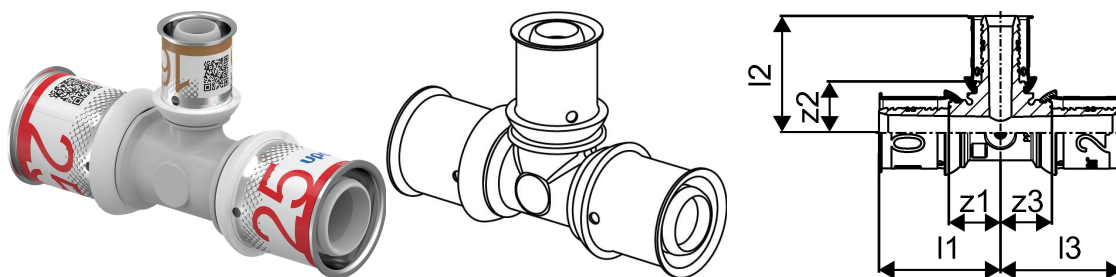

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-25

1039955

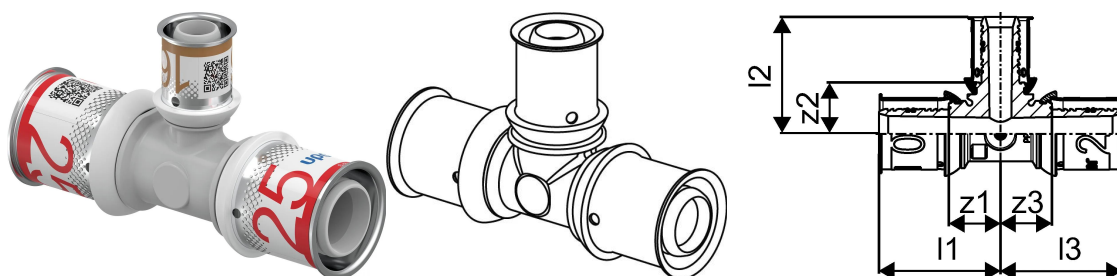

Technical Data

Item no EAN	6414905228935
Item no GTIN	06414905228935
Item no VVS	087444125
RSK no.	1807991
Item no NRF	5114409
Item no LVI	1720712
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	48 mm
Dužina (l2)	39 mm
Dužina (l3)	48 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635252
Packaging GTIN PL3	06414905635429
Packaging GTIN PL4	06414905479962
Item Unit Length	95
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,06764
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs