


## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 32-25-25

1039960

Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika

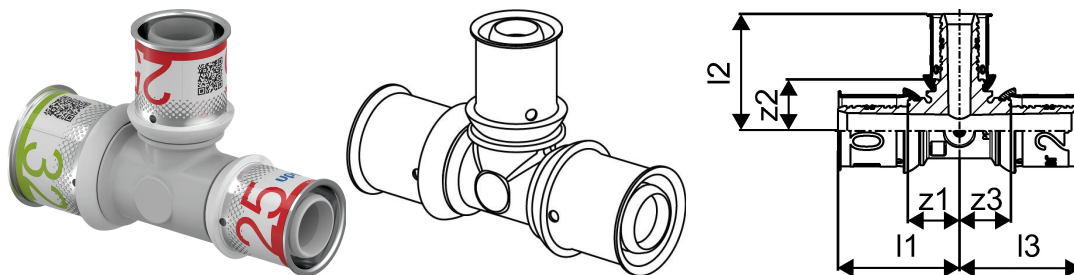

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 32-25-25

1039960

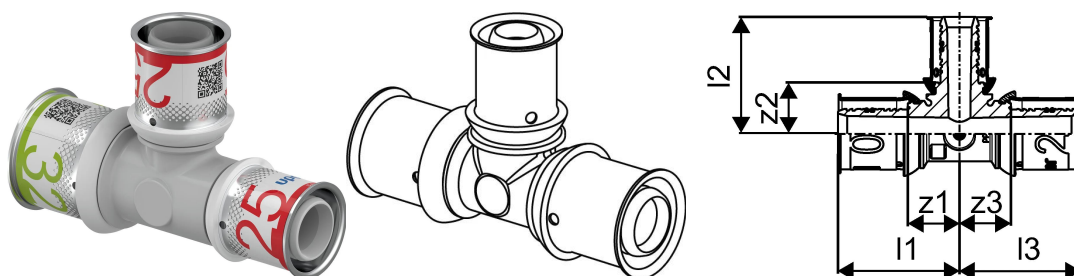

## Technical Data

Item no EAN	6414905228980
Item no GTIN	06414905228980
Item no VVS	087442131
RSK no.	1807996
Item no NRF	5114415
Item no LVI	1720717
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	51 mm
Dužina (l2)	51 mm
Dužina (l3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480074
Packaging GTIN PL3	06414905526802
Packaging GTIN PL4	06414905480098
Item Unit Length	102
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,10145
Item Unit Width	39

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)