


Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-25-40

1039964

Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

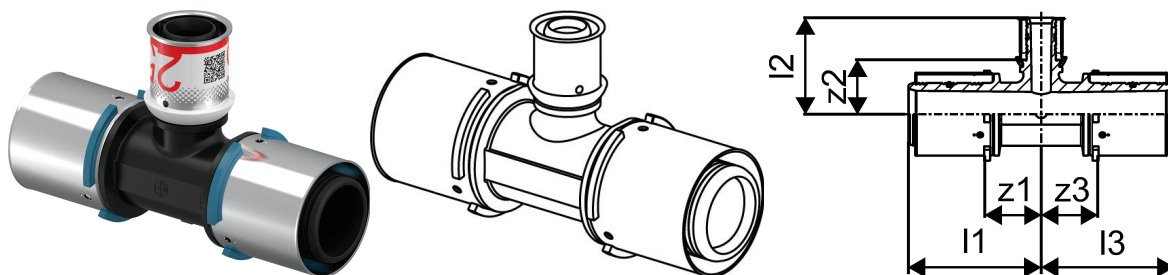

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-25-40

1039964

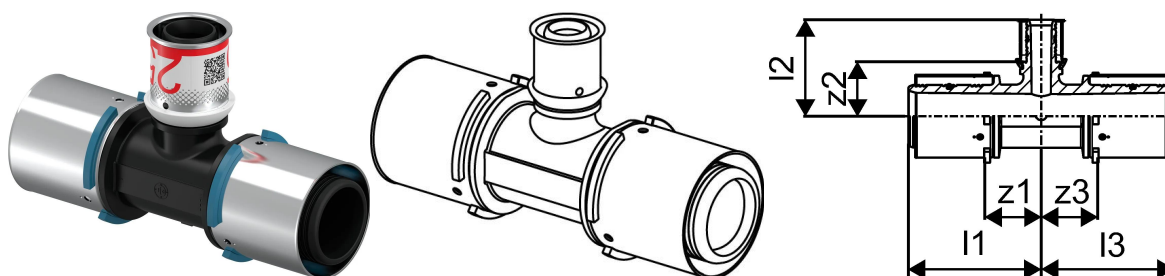

Technical Data

Item no EAN	6414905229024
Item no GTIN	06414905229024
Item no VVS	087442139
RSK no.	1808000
Item no NRF	5114419
Item no LVI	1720721
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	68 mm
Dužina (l2)	56 mm
Dužina (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905480210
Packaging GTIN PL4	06414905480227
Item Unit Length	135
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,16049
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs